

HSP HİDROLİK SOMUN KESİCİ [5 - 140 tn]
HSP HYDRAULIC NUT CUTTER [5 - 140 tn]



- Çalışma basıncı: 700 bar
- Kapasite aralığı: 5 – 140 ton
- Tek etkili, yay dönüşlü sistem
- Somun ölçü aralığı: 10–105 mm / M6–M75
- El pompası / güç ünitesi ile uyumlu
- Plastik taşıma çantası içinde teslim edilir
- 2 yıl garanti
- Bıçak malzemesi: Aşınma ve darbe dayanımı yüksek, özel alaşımlı çelik

- *Working pressure: 700 bar*
- *Capacity range: 5 – 140 tons*
- *Single-acting, spring return system*
- *Nut range: 10–105 mm / M6–M75*
- *Compatible with hand pumps / power units*
- *Supplied in a plastic carrying case*
- *2 years warranty*
- *Blade material: Premium, ultra-tough wear-resistant tool steel*

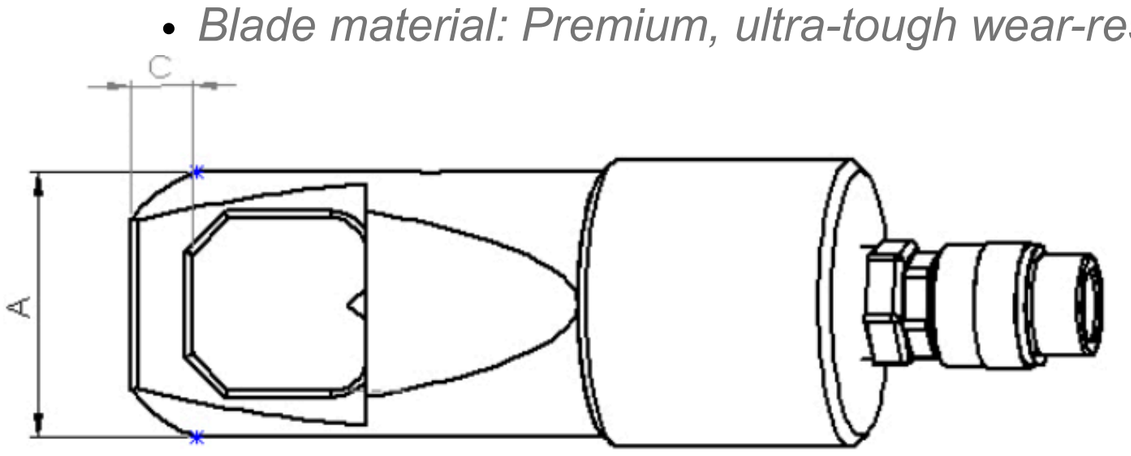

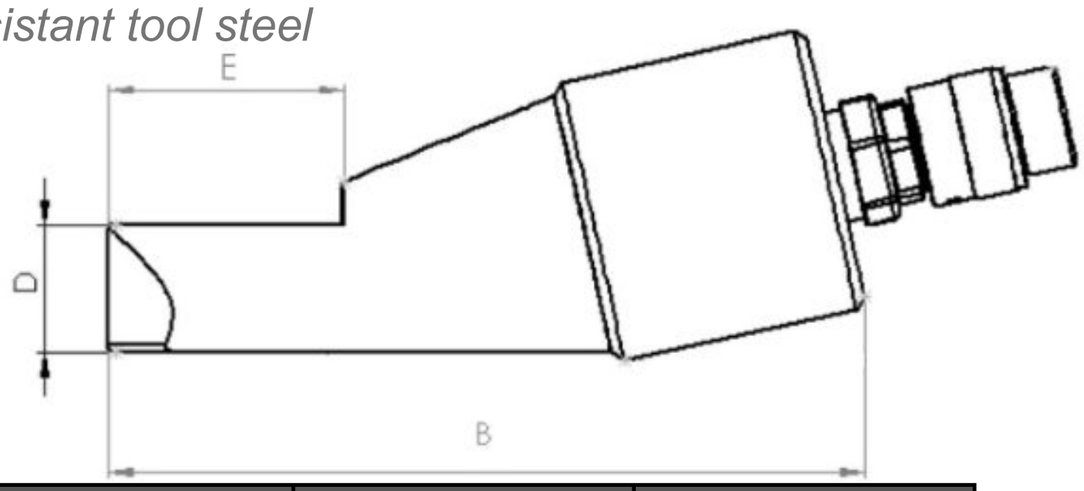

Ölçüler Dimension	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
HSP1319	40	125	7	19	28
HSP1924	54	153	10	26	40
HSP2432	64	180	13	29	51
HSP3241	74	212	17	36	66
HSP4150	94	246	21	45	74
HSP5060	106	306	23	54	90
HSP6075	156	378	26	72	110
HSP7590	186	455	30	95	127
HSP90105	210	563	33	105	147

0 545 209 22 08

info@hydrobard.com

Ağaç metal sanayi sitesi 1436.cadde no:14 İvedik OSB. Yenimahalle/Ankara

HSP1319, 5 Ton Hidrolik Somun Kesici

HSP1319, 5 Ton Capacity, Hydraulic Nut Cutter

Özellikler

Çalışma Basıncı (bar) : 700
Kapasite (kN) : 49
Tip : Tek Etkili, Yay Dönüşlü
Somun ölçü aralığı (mm) : 10 - 19
Metrik aralık : M6 - M12
Mak. sertlik derecesi : HRC 44
Yağ kapasitesi (cm³) : 15
Ağırlık (kg) : 0.8

Specifications

Maximum Operating Pressure (bar) : 700
Capacity (kN) : 49
Type : Single-Acting, Spring Return
Hexagon Nut Range (mm) : 10 - 19
Bolt Range (mm) : M6 - M12
Maximum Material Hardness : HRC 44
Oil Capacity (cm³) : 15
Weight (kg) : 0.8

HSP1924, 10 Ton Hidrolik Somun Kesici

HSP1924, 10 Ton Capacity, Hydraulic Nut Cutter

Özellikler

Çalışma Basıncı (bar) : 700
Kapasite (kN) : 98
Tip : Tek Etkili, Yay Dönüşlü
Somun ölçü aralığı (mm) : 19 - 24
Metrik aralık : M12 - M16
Mak. sertlik derecesi : HRC 44
Yağ kapasitesi (cm³) : 20
Ağırlık (kg) : 2.0

Specifications

Maximum Operating Pressure (bar) : 700
Capacity (kN) : 98
Type : Single-Acting, Spring Return
Hexagon Nut Range (mm) : 19 - 24
Bolt Range (mm) : M12 - M16
Maximum Material Hardness : HRC 44
Oil Capacity (cm³) : 20
Weight (kg) : 2.0

HSP2432, 15 Ton Hidrolik Somun Kesici

HSP2432, 15 Ton Capacity, Hydraulic Nut Cutter

Özellikler

Çalışma Basıncı (bar) : 700
Kapasite (kN) : 147
Tip : Tek Etkili, Yay Dönüşlü
Somun ölçü aralığı (mm) : 24 - 32
Metrik aralık : M16 - M22
Mak. sertlik derecesi : HRC 44
Yağ kapasitesi (cm³) : 60
Ağırlık (kg) : 3.0

Specifications

Maximum Operating Pressure (bar) : 700
Capacity (kN) . 147
Type : Single-Acting, Spring Return
Hexagon Nut Range (mm) : 24 - 32
Bolt Range (mm) : M16 - M22
Maximum Material Hardness : HRC 44
Oil Capacity (cm³) : 60
Weight (kg) : 3.0

0 545 209 22 08
info@hydrobard.com
Ağaç metal sanayi sitesi 1436.cadde no:14 İvedik OSB. Yenimahalle/Ankara

HSP3241, 20 Ton Hidrolik Somun Kesici

HSP3241, 20 Ton Capacity, Hydraulic Nut Cutter

Özellikler

Çalışma Basıncı (bar) : 700
Kapasite (kN) : 196
Tip : Tek Etkili, Yay Dönüşlü
Somun ölçü aralığı (mm) : 32 - 41
Metrik aralık : M22 - M27
Mak. sertlik derecesi : HRC 44
Yağ kapasitesi (cm³) : 80
Ağırlık (kg) : 4.4

Specifications

Maximum Operating Pressure (bar) : 700
Capacity (kN) : 196
Type : Single-Acting, Spring Return
Hexagon Nut Range (mm) : 32 - 41
Bolt Range (mm) : M22 - M27
Maximum Material Hardness : HRC 44
Oil Capacity (cm³) : 80
Weight (kg) : 4.4

HSP4150, 35 Ton Hidrolik Somun Kesici

HSP4150, 35 Ton Capacity, Hydraulic Nut Cutter

Özellikler

Çalışma Basıncı (bar) : 700
Kapasite (kN) : 343
Tip : Tek Etkili, Yay Dönüşlü
Somun ölçü aralığı (mm) : 41 - 50
Metrik aralık : M27 - M33
Mak. sertlik derecesi : HRC 44
Yağ kapasitesi (cm³) : 155
Ağırlık (kg) : 8.2

Specifications

Maximum Operating Pressure (bar) : 700
Capacity (kN) : 343
Type : Single-Acting, Spring Return
Hexagon Nut Range (mm) : 41 - 50
Bolt Range (mm) : M27 - M33
Maximum Material Hardness : HRC 44
Oil Capacity (cm³) : 155
Weight (kg) : 8.2

HSP5060, 50 Ton Hidrolik Somun Kesici

HSP5060, 50 Ton Capacity, Hydraulic Nut Cutter

Özellikler

Çalışma Basıncı (bar) : 700
Kapasite (kN) : 490
Tip : Tek Etkili, Yay Dönüşlü
Somun ölçü aralığı (mm) : 50 - 60
Metrik aralık : M33 - M39
Mak. sertlik derecesi : HRC 44
Yağ kapasitesi (cm³) : 240
Ağırlık (kg) : 11.8

Specifications

Maximum Operating Pressure (bar) : 700
Capacity (kN) : 490
Type : Single-Acting, Spring Return
Hexagon Nut Range (mm) : 50 - 60
Bolt Range (mm) : M33 - M39
Maximum Material Hardness : HRC 44
Oil Capacity (cm³) : 240
Weight (kg) : 11.8

0 545 209 22 08
info@hydrobard.com
Ağaç metal sanayi sitesi 1436.cadde no:14 İvedik OSB. Yenimahalle/Ankara

HSP6075, 90 Ton Hidrolik Somun Kesici

HSP6075, 90 Ton Capacity, Hydraulic Nut Cutter

Özellikler

Çalışma Basıncı (bar) : 700
Kapasite (kN) : 882
Tip : Tek Etkili, Yay Dönüşlü
Somun ölçü aralığı (mm) : 60 - 75
Metrik aralık : M39 - M48
Mak. sertlik derecesi : HRC 44
Yağ kapasitesi (cm³) : 492
Ağırlık (kg) : 34.1

Specifications

Maximum Operating Pressure (bar) : 700
Capacity (kN) : 882
Type : Single-Acting, Spring Return
Hexagon Nut Range (mm) : 60-75
Bolt Range (mm) : M39 - M48
Maximum Material Hardness : HRC 44
Oil Capacity (cm³) : 492
Weight (kg) : 34.1

HSP7590, 125 Ton Hidrolik Somun Kesici

HSP7590, 125 Ton Capacity, Hydraulic Nut Cutter

Özellikler

Çalışma Basıncı (bar) : 700
Kapasite (kN) : 1153
Tip : Tek Etkili, Yay Dönüşlü
Somun ölçü aralığı (mm) : 75 - 90
Metrik aralık : M48 - M60
Mak. sertlik derecesi : HRC 44
Yağ kapasitesi (cm³) : 850
Ağırlık (kg) : 65

Specifications

Maximum Operating Pressure (bar) : 700
Capacity (kN) : 1153
Type : Single-Acting, Spring Return
Hexagon Nut Range (mm) : 75-90
Bolt Range (mm) : M48 - M60
Maximum Material Hardness : HRC 44
Oil Capacity (cm³) : 850
Weight (kg) : 65

HSP90105, 140 Ton Hidrolik Somun Kesici

HSP90105, 140 Ton Capacity, Hydraulic Nut Cutter

Özellikler

Çalışma Basıncı (bar) : 700
Kapasite (kN) : 1320
Tip : Tek Etkili, Yay Dönüşlü
Somun ölçü aralığı (mm) : 90 - 105
Metrik aralık : M60 - M72
Mak. sertlik derecesi : HRC 44
Yağ kapasitesi (cm³) : 950
Ağırlık (kg) : 100

Specifications

Maximum Operating Pressure (bar) : 700
Capacity (kN) : 1320
Type : Single-Acting, Spring Return
Hexagon Nut Range (mm) : 90-105
Bolt Range (mm) : M60 - M72
Maximum Material Hardness : HRC 44
Oil Capacity (cm³) : 950
Weight (kg) : 100

0 545 209 22 08
info@hydrobard.com
Ağaç metal sanayi sitesi 1436.cadde no:14 İvedik OSB. Yenimahalle/Ankara