
HBS-DP DÜŞÜK PROFİLLİ HİDROLİK SİLİNDİR

Kapalı yüksekliğin sınırlı olduğu makine altı ve dar boşluk işleri için düşük profilli silindirler.

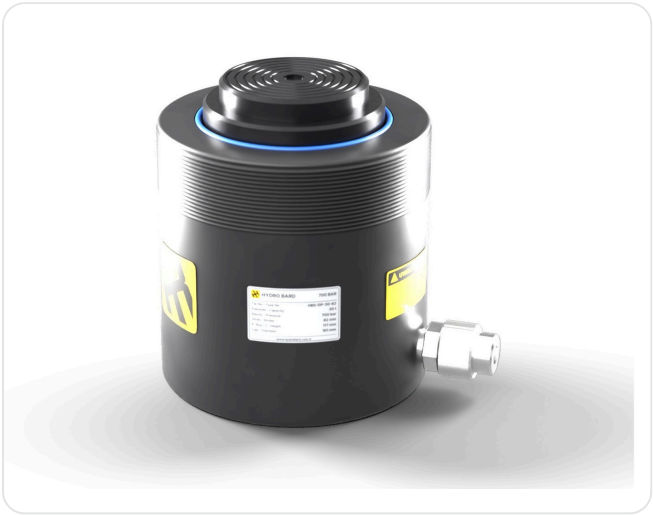

700 bar
ÇALIŞMA BASINCI

10–90 ton
KAPASİTE

5 model
MODEL SAYISI

Tek etkili · yay dönüşlü

- Gövde: 7075-T6 alüminyum alaşımı, sert anodize
- Taban: geniş temas yüzeyli, sertleştirilmiş çelik
- Bağlantı: 3/8″ NPT/F, hızlı kaplin
- Kısa kapalı boy, geniş taban alanı
- Maks. çalışma basıncı 700 bar (10.153 psi)

MODEL TABLOSU

Model Kodu	Kapasite t / kN	Strok mm	Kapalı Boy A mm	Açık Boy B mm	Dış Çap D mm	Yağ Hacmi cm³	Ağırlık kg
HBS-DP-10-38	10 / 101	38	88	126	69	55	1,0
HBS-DP-20-45	20 / 201	45	98	143	92	129	1,9
HBS-DP-30-62	30 / 295	62	117	179	101	261	2,5
HBS-DP-45-60	45 / 435	60	122	182	124	373	3,7
HBS-DP-90-57	90 / 887	57	141	198	165	722	7,7

A: kapalı boy, B: açık boy, D: dış çap. Kuvvet değerleri 700 bar içindir. Ölçüler bilgi amaçlıdır; sipariş öncesi teyit edilir. Listede olmayan strok ve kapasiteler siparişe göre üretilir.

ÜRETİCİ
Hydro Bard Mühendislik
İvedik OSB, 1436. Cadde No:14
Yenimahalle / Ankara / Türkiye

İLETİŞİM
+90 545 209 22 08
info@hydrobard.com

ÜRÜN SAYFASI
hydrobard.com/dusuk-profilli-hidrolik-silindir/